
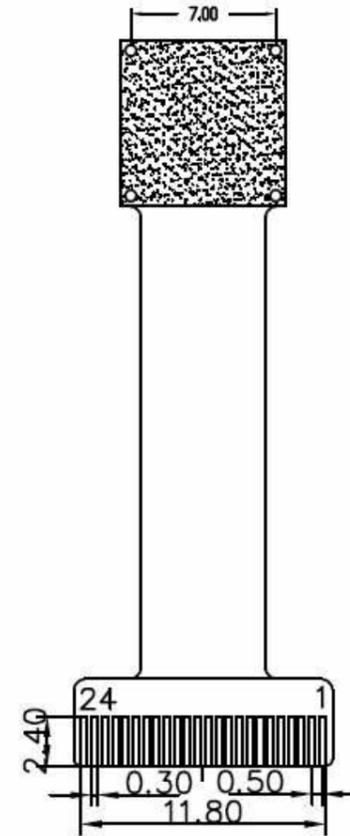
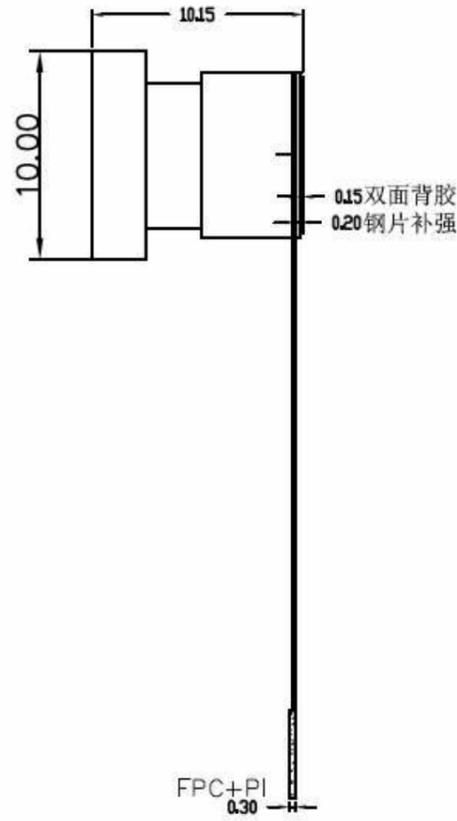


## Multi Flex-CAM-G0308-A

解像度/Number of pixels	VGA
センササイズ/Image sensor	1/6.5inch
ピクセルサイズ/Pixel size	3.4um x 3.4um
最大フレームレート/Frame rate	30fps(24MHz)
フォーマット/format	YUV
インタフェース/Interface	DVP
SNR	42dB
暗電流/Dark current	5mV/s at 60°C
感度/Sensitivity	2.8V(Lux・sec)
動作温度/Operating Temperatures	0~50°C
CRA	25°
焦点距離/ Focal length	0.95mm
F値/F#	2.0
画角/Angle of view	90° (水平/ horizontal angle of view)
ディストーション/Distrtion	-8.5%
レンズ/Lens	非接着/Noncontact
レンズ構成/Lens unit	2G2P
IRカットフィルタ/IR cut filter	Yes

Hino Engineering ,Inc.

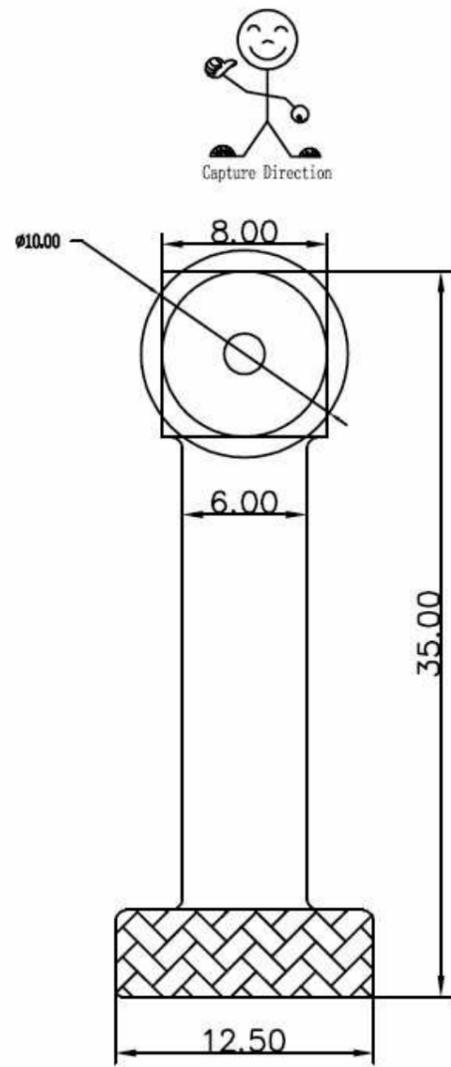

NO.	SYMBOL
1	NC
2	AGND
3	SDA
4	DVDD28
5	SCL
6	RESET
7	VSYNC
8	PWDN
9	HSYNC
10	NC
11	NC
12	D7
13	MCLK
14	D6
15	DGND
16	D5
17	PCLK
18	D4
19	D0
20	D3
21	D1
22	D2
23	NC
24	NC

符号	变更记事	年月日	担当	材料	处理	数量	缩尺	承认	検 査	設 計	製 図	名称	Small Camera Module	
				材 料	-							名称	小型カメラモジュール	
				处 理	-							図 番	Multi Flex-CAM-G0308-A	
				数 量	-							(株)日野エンジニアリング		
				缩 尺	-									